


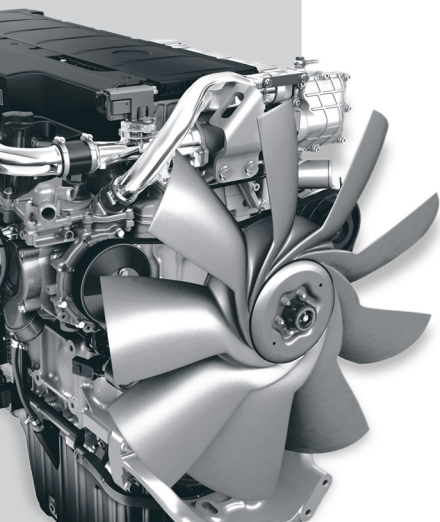

X1 5w40

ester synthetic motor oil

Естерната синтетика X1 5w40 е пърформанс-клас моторно масло, оптимизиращо работните режими за максимум надеждност и удължен живот на двигателите. Надвишава спецификациите на масовите производители на автомобили. С висок виско-индекс, съчетава изключителни противоизносни и високотемпературни защиты с отлични характеристики при студен старт на мотора.

Подходящо приложимо е за широката гама от бензинови/дизелови двигатели в автопарка и техните вариантни оборудвания.

Основни технически акценти:

- бърз и улеснен студен старт, течливост + специфична молекулярна адхезия срещу износване
- стабилно смазване, налягане и микрофилм при високи температури и натоварвания
- повишена мощност и динамика на развъртане на двигателя
- минимизирано образуване на вторични продукти-депозити в процеса на отработване в пробег
- защита на филтрите за твърди частици DPF

Относно спецификации/количества за обслужване е необходимо да се следват предписанията на производителя.

Въпроси по прилагането на продукта можете да задавате на указаните контактни номера.

ФИЗИКО-ХИМИЧНИ ПОКАЗАТЕЛИ

Density at 15 °C	0,850 kg/l
Viscosity -30 °C	5500 mPa.s
Viscosity 40 °C	82,80 mm ² /s
Viscosity 100 °C	14,00 mm ² /s
Viscosity Index	175
Flash Point COC	232 °C
Pour Point	-42 °C
Total Base Number	7,4 mgKOH/g
Sulphate Ash	0,77 %

ОПАКОВКИ

1L can (12 x 1L carton)
5L can (4 x 5L carton)
60 L drum; 208 L drum

СПЕЦИФИКАЦИИ

ACEA C3
API SN/CF
BMW LONGLIFE-04
FORD WSS-M2C917-A
MB 226.5, 229.31, 229.51
GM dexos 2
PORSCHE A40
RENAULT RN 0700, RN 0710
VW 502 00, 505 00, 505 01
FIAT 9.55535-S2

